

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTER ROWEROWY iGS130

www.igpsport.pl

WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD

SPIIS TREŚCI



1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	1
2. PRZYCISKI.....	1
3. IKONY NA EKRANIE.....	2
4. MONTAŻ NA ROWERZE.....	3
5. USTAWIANIE CZASU, UZYSKIWANIE SYGNAŁU SATELITARNEGO....	4
6. AKTYWNE PODŚWIETLANIE.....	4
7. BATERIA.....	4
8. SYSTEM METRYCZNY I IMPERIALNY	5
9. USTAWIENIE STREFY CZASOWEJ.....	6
10.WGRYWANIE PLIKÓW LICZNIKA NA KOMPUTER.....	8
11. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	9
12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	10
13. SKRÓTY	10
14. Use help	11
15. CONTACT US.....	Error! Bookmark not defined.
16. DEKLARACJA.....	12






1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- iGS130 x1
- Kabel Micro USB x1
- Instrukcja obsługi x1
- Standardowy uchwyt na kierownicę x1
- Podkładki do uchwytu x1
- Gumki mocujące uchwytu x2





2. PRZYCISKI



Włączanie		Wcisnąć	Na 1 sekundę
Wyłączenie		Przytrzymać	Na więcej niż 2 sekundy

Zapis/Pauza	Nacisnąć  aby włączyć lub przerwać zapis trasy
Zapisanie danych	Dane zostaną zapisane automatycznie po wyłączeniu urządzenia
Awaryjne wyłączenie i reset	Przytrzymać  na więcej niż 8 sekund
Przeglądanie danych	Nacisnąć  aby przełączać pomiędzy dostępnymi wskazaniami
Ustawienia	Przytrzymać  na więcej niż 2 sekundy
Wyjście z trybu ustawień	Przytrzymać  Na więcej niż 2 sekundy


3. STATUS ICONS

	Pełna bateria
	Połowa pojemności
	Niski poziom naładowania
	Krytyczny poziom naładowania. Wkrótce urządzenie się wyłączy


	Nagrywanie
	Pauza
	Brak sygnału GPC
 	
	Sygnal GPS silny / Słaby

4. INSTALACJA NA ROWERZE

1. Standardowy sposób instalacji

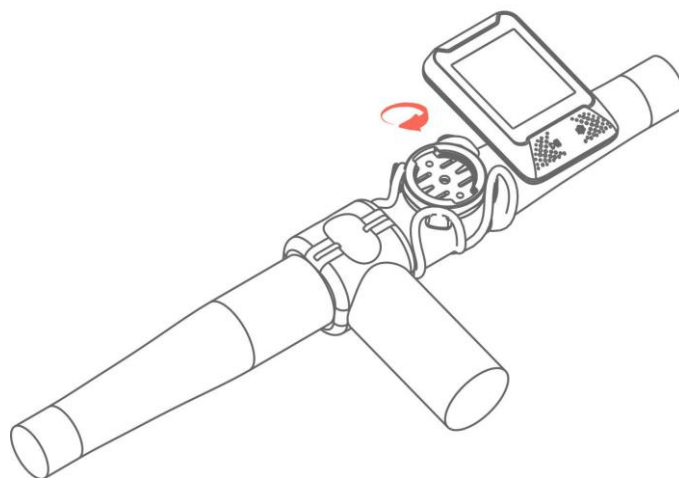

2. Przedni uchwyt (akcesorium opcjonalne)

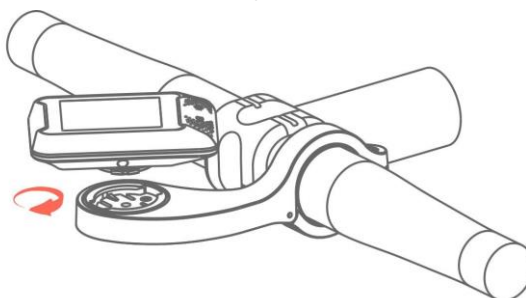

5. SYGNAŁ SATELITARNY I USTAWIENIE CZASU

Uzyskanie właściwego poziomu sygnału z satelity możliwe jest jedynymi na dworzu, z niezakłóconym widokiem na nieboskłon. Zwykle złapanie sygnału trwa od 5 do 120 sekund. Pozostań nieruchomo, kiedy licznik uzyskuje sygnał. Data i czas będą ustawione automatycznie po zlokalizowaniu sygnału. widokiem satelitarny .

Note: Proszę ustawić strefę czasową.

6. AUTOMATYCZNE PODŚWIETLANIE

iGS130 automatycznie rozpoznaje zachód słońca, bazując na informacjach z GPS. Podświetlenie zostanie automatycznie włączone przed zachodem słońca i wyłączone po zachodzie słońca. Kiedy podświetlenie jest wyłączone dotknięcie któregoś przycisku powoduje włączenie podświetlenia na 15 sekund.

7. BATERIA

Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania	Około 22 godzin typowego użytkowania
Temperatura pracy	Od -10 ° do 50 °C (14 ° do 122 °F)
Temperatura ładowania	Od 0 ° do 45 °C (32 ° do 113 °F)
Wejście	DC5V, 500mA
Czas ładowania	2 godziny

Uwaga:


- 1) Proszę używać ładowarki 5V.


- 2) Pojemność baterii może ulec zmniejszeniu przy wystawieniu na niską temperaturę.
- 3) Komputer iGS130 można ładować podczas użytkowania (np. Z ładowarki typu "powerbank")

8. SYMWEWT METRYCZNY I IMPERIALNY (ustawienie E1)

Podstawowe ustawienie: system metryczny (kilometry)


Procedura:


- 1) Przytrzymaj  przez więcej niż 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień.

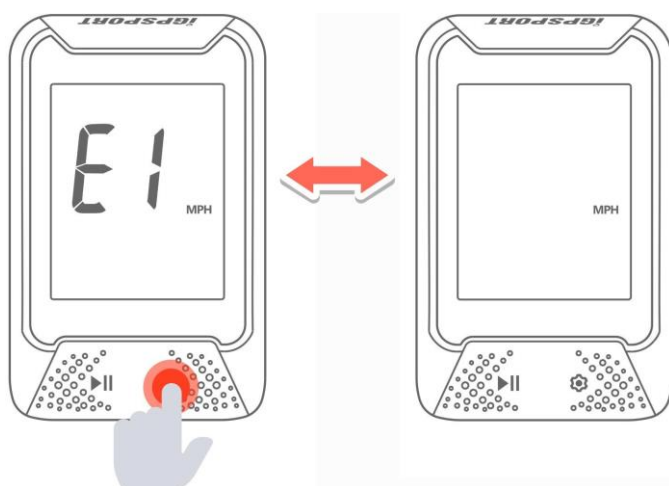


- 2) Wybierz  aby wejść w tryb ustawień



- 3) Wybierz  aby przełączyć pomiędzy systemem metrycznym a imperialnym.

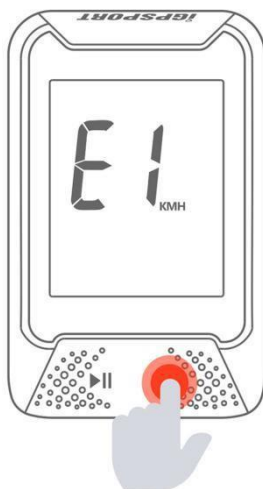

- 4) Wybierz  aby zachować ustawienia.




9. USTAWIENIE STREFY CZASOWEJ (Ustawienie E2)


Standardowa strefa czasowa: UTC/GMT+0:00.


Dostępne strefy czasowe: -12:00 ~ 13:00


Procedura:


- 1) Przytrzymaj  przez więcej niż 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień.



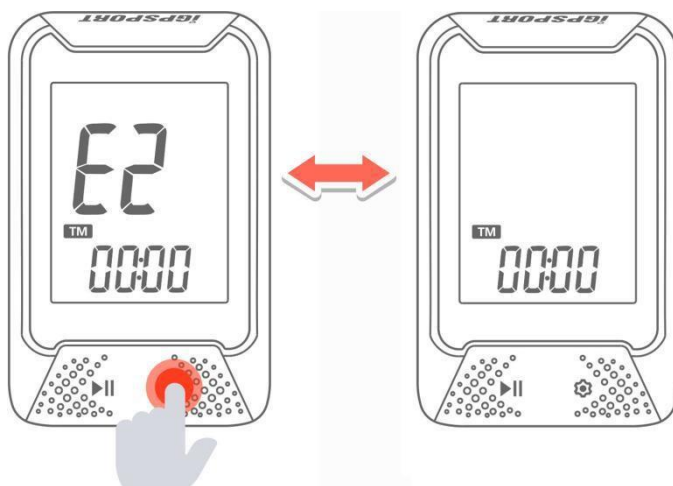

2) Wybierz  aby przejść z trybu E1 do E2.

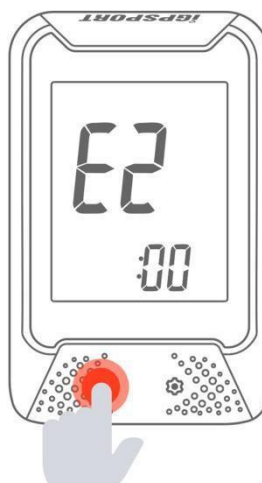


3) Wybierz  aby wejść w tryba zmiany E2



- 4) Naciśnij  aby zmienić wartości. Wybierz aby dostosować wartość .



- 5) Przytrzymaj  przez więcej niż 2 sekundy aby zapisać ustawienia



10. WGRYWANIE DANYCH DO KOMPUTERA

- 1) Wyłącz urządzenie
- 2) Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 3) Naciśnij lewy klawisz aby wybrać sposób połączenia. Ikona baterii powinna się zaświecić.

- 4) Komputer powinien rozpoznać urządzenie jako nowy dysk przenośny. Skopiuj pliki aktywności z folderu:
`\\iGSPORT\Activities***.fit` na komputer.
- 5) Zaloguj się na <http://i.igpsport.com>, wybierz pliki do synchronizacji.

Uwagi:

1. iGS130 może przechowywać do 400 godzin zapisu trasy. Po wyczerpaniu się wolnej pamięci urządzenie będzie sukcesywnie nadpisywać najstarsze pliki.
2. Pliki mogą zostać wgrane również do www.strava.com lub do innych aplikacji, obsługujących format .fit

11. RESETOWANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Procedura:

- 1) Wyłącz komputer rowerowy.
- 2) Podłącz urządzenie do ładowarki za pomocą kabla USB
- 3) Przytrzymaj naraz lewy i prawy klawisz przez więcej niż 2 sekundy
- 4) Napis "FA" pojawi się na ekranie. Po skończeniu procesu zostanie wyświetlony komunikat "Oh".
- 5) Odłącz urządzenie od ładowarki

Uwaga:

Przywrócenie ustawień fabrycznych wykasuje wszystkie pliki z pamięci urządzenia. Zrób backup plików przez przystąpieniem do procedury.

12. DANE TECHNICZNE

GPS	Antena GPS wysokiej czułości
Screen	2.0 calowy ekran o wysokiej jasności pokryty powłoką antyodblaskową
Temperature	-10°C ~50°C
Weight	Około 60g
Physical dimensions	50x75x15mm
Waterproof	IPX7
Data Display	7 różnych danych: Prędkość, Średnia prędkość, Maksymalna prędkość, Czas, Czas podróży, Dystans, Odometr
Memory	Około 400 godzin
Battery	Około 22 godzin
Interface	Micro USB
Package include	iGS130 x1、 Micro USB x1、 Instrukcja obsługi x1、
	Standardowy uchwyt x1、 Podkładka pod uchwyt x1、 guma mocująca x2

13. SKRÓTY

AV	Średni
-----------	--------

MX	Maximum
ODO	Odometr (całkowity dystans)
DST	Dystans
SPD	Prędkość
TM	Czas
LP	Niski poziom baterii, wyłączenie
E1	Ustawienie jednostek
E2	Ustawienie strefy czasowej
UPA	Upgrade oprogramowania
UPB	Upgrading boot'a
__UP	Upgrade – stopień zaawansowania procesu
FA	Przywracanie ustawień fabrycznych
Oh	Operacja skończona

14. Pomoc

www.igpsport.pl

15. Deklaracja :

Instrukcja obsługi służy wyłącznie do celów informacyjnych dla użytkowników. W związku z tym mogą występować różnice między treścią instrukcji a urządzeniem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ulepszania naszych produktów oraz do wprowadzania zmian w treści tego podręcznika bez obowiązku powiadamiania o takich zmianach lub udoskonaleniach jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd



Company, Ltd.